

www.concretodecorativo.mx



CALZADA DE LA REPÚBLICA 203A

CENTRO, OAXACA
A UN COSTADO DEL HOTEL ONE

CEL 9515473697



CALLE LA PALMA 129

EXHACIENDA CANDIANI, OAXACA
2 CUADRAS DETRÁS DE COPPEL UNIVERSIDAD

CEL 9511100281

OAXACA 2024



CONOCE NUESTRO
**CATALOGO
DE SERVICIOS**

¡Todo en un solo lugar!



CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

OXIDADO

Página 3-8



ALISADO

Página 9-10



ESTAMPADO

Página 11-19



MICROCEMENTOS

ULTRATHIN Página 20-
28

MICROTOPPING Página 27-
32



COMPLEMENTOS

Página 33-41



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

OXIDADO



La OXIDACIÓN en CONCRETO se trata de aplicar ÁCIDOS OXIDANTES líquidos, sobre CUALQUIER SUPERFICIE QUE CONTenga CEMENTO, sea gris o blanco, para cambiar la tonalidad del concreto en una coloración permanente, dándole una apariencia de PIEDRA NATURAL.

Es un proceso sumamente sencillo, durable y sobre todo ECONÓMICO de realizar para cambiar la apariencia de ese aburrido concreto gris que todos tenemos en casa. La única condición es que la superficie se encuentre virgen y que tenga más de 3 semanas de haber sido vaciado el concreto.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

1. LIJAR LA SUPERFICIE A MANO O A MAQUINA, CON LIJA DE LONA DEL 80 ó DEL 100 PARA GARANTIZAR QUE EL PORO ABRA Y PERMITA LA PENETRACIÓN DEL OXIDANTE. POSTERIORMENTE LIMPIAR CON THINNER Y QUITAR MANCHAS.



1

2. PROTEGER LAS PAREDES, PUERTAS Y MUEBLES, LUEGO DILUIR EL OXIDANTE CON AGUA PROPORCION 1:1 Y APLICAR DE 2 A 3 CAPAS CON ASPERSOR PROFESIONAL, SPRAYER O CON BROCHA Y UN PAÑO PARA EMPAREJAR LOS EXCESOS DE OXIDANTE QUE SE VAN ACUMULANDO EN LA SUPERFICIE. ESPERAR A QUE SEQUE AL TACTO ENTRE CAPA Y CAPA O UNA HORA ENTRE ELLAS.



2

3. APLICAR LAS CAPAS POSTERIORES NECESARIAS HASTA TERMINARSE EL ACIDO CORRESPONDIENTE AL AREA DETERMINADA, 1 LITRO DE OXIDANTE RINDE 10 M2, PUEDEN SER NECESARIAS 2, 3 O HASTA 4 CAPAS PARA QUE EL COLOR EMPIECE A REACCIONAR. DEJAR SECAR 24 HRS DESPUES DE APLICAR LA ULTIMA CAPA.



3

APLICACIÓN DIA 1



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

4. AL SIGUIENTE DIA LAVAMOS O TRAPEAMOS LA SUPERFICIE CON AGUA Y AJAX AMONIA O ACIDO MURIATICO PARA ESTABILIZARLA Y APLICAMOS NUESTRO SELLADOR IMPREGNADOR DE URETANO, MANEJAMOS **5 CALIDADES:** 25% URETANO, 30% URETANO Y 30% REFORZADO HG, HIDROFUGANTE Y CERA EN PASTA EL SELLADOR PENETRA EN EL CONCRETO DANDO UNA PROTECCION INTERNA Y OTRA SUPERFICIAL.



ACABADO FINAL



APLICACIÓN DIA 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



PATIOS



MUROS



COCHERAS



BAÑOS



ESCALERAS



INTERÉS SOCIAL



COCINAS



RESIDENCIAL



UNIVERSIDADES

GALERIA APLICACIONES



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



BAÑOS



PISO COMÚN



CANCHAS



DIF OAXACA



CASAS TRADICIONALES



CONCRETO ESTAMPADO



BARRAS



CREMATORIO



ESCALERAS

GALERIA APLICACIONES



**CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA**

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



OXIDANTE KEMIKO STONE TONE STAIN

LITRO \$700/10 M2
GALÓN 3.8 LT \$2500/40 M2



BLENDER
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN



OXIDANTE BLENDER NATURAL STAIN

LITRO \$650/10 M2
GALÓN 3.8 LT \$2400/40 M2

BOMBA ASPERSORA ACIDOS

\$2500 PARA 8 LTS



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1200/20 M2
CUBETA 19 LT \$4300/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4600/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$5100/100 M2

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5500/100 M2

SELLADOR POLIURETANO FORZA

GALÓN 3.8 LT \$3200/40 M2

SELLADOR POLIURETANO BLENDER

GALÓN 3.8 LT \$4200/40 M2



acabados para concreto

COSTOS ENERO 2024

MATERIAL \$120/M2
MANO DE OBRA \$120/M2
TOTAL \$240/M2



CONCRETO DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



PULIDO EN FRESCO

La manera mas sencilla, fácil y económica de darle color a tu piso es aplicar color endurecedor en la superficie aun fresca de tu concreto, con el COLOR ENDURECEDOR que contiene cemento, pigmento garantizado de por vida contra la decoloración, fibra de polipropileno para reducir la posibilidad de fisuras y silicio para dar mayor dureza y resistencia a la superficie.

Presentación de bulto de 27 kg, solo esparce y pule con llana metálica, protégelo con sellador acrílico 30% cuando este ya haya fraguado.

18 colores siempre en existencia.



CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

COLOR ENDURECER BLENDER
BULTO 27 KG \$700 /7 M2 PULIDO

MARFIL	PALE PINK	CORAL
SAND	GOLDEN SAND	ORANGE
GRAY	YELLOW	TERRACOTA
PLUMB	PEACH	COLORADO
OBSIDIANE	CAPUCCINO	CHOCOLATE
GREEN LAGOON	FOREST	



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS
LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1200/20 M2
CUBETA 19 LT \$4300/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS
LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4600/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO
LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$5100/100 M2

COSTOS ENERO 2024

MATERIAL \$120/M2
MANO DE OBRA \$180/M2
TOTAL \$300/M2



**CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA**
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



SAND



OBSIDIANE



CAPUCCINO



COLORADO



FOREST



OBSIDIANE



GRAY



MARFIL



PLUMB

GALERIA PULIDOS

MATERIAL \$120/M2
MANO DE OBRA \$200/M2
TOTAL \$320/M2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

ESTAMPADO



Se trata de DARLE FORMA el concreto en estado plástico (fresco) agregando COLOR Y TEXTURA con moldes de poliuretano, en diseños totalmente artesanales, como madera, tabique, piedra bola, cantera, adoquin, laja, piedra porfida o simplemente textura de roca, logrando así un acabado ESTÉTICO practicamente artesanal pero a un costo mas económico y aprovechando las cualidades del concreto como dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento y economia.



1. APLICAR EL COLOR ENDURECEDOR SOBRE EL CONCRETO FRESCO Y PULIR, PIGMENTO CEMENTICIO REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO (QUE REDUCE LA POSIBILIDAD DE FISURA EN 90%) Y SILICIO QUE LE OTORGA MAYOR DUREZA A LA SUPERFICIE.



2. DESPUES DEL PULIDO, APLICAR EL DESMOLDANTE EN POLVO EN UNA CAPA MICRODELGADA, SIRVE PARA QUE EL MOLDE NO SE ADHIERA AL CONCRETO, DA UN COLOR SECUNDARIO Y FUNCIONA COMO MEMBRANA DE CURADO TAMBIEN. VIENE EN COLORES CAFÉ CLARO, CAFÉ OSCURO, NEGRO Y NEUTRAL (BLANCO, PARA CUANDO NO SE DESEA UN COLOR SECUNDARIO) .



3. SE PROCEDE A ESTAMPAR EL CONCRETO ANTES QUE ENDUREZCA, CON LOS MOLDES DE POLIURETANO PROFESIONALES, TENEMOS MAS DE 10 MODELOS EN EXISTENCIA Y MAS DE 70 SOBRE PEDIDO. LOS PODEMOS RENTAR A UN COSTO DE \$250 POR DIA/PIEZA O A LA VENTA.



ESTAMPADO DIA 1

4. AL SIGUIENTE DIA (3 A 5 DIAS ES MEJOR) LAVAMOS LA SUPERFICIE PARA QUITAR EL EXCESO DE DESMOLDANTE Y APLICAMOS NUESTRO SELLADOR IMPREGNADOR ACRILICO BASE SOLVENTE ACABADO HUMEDO.

MANEJAMOS 3 CALIDADES:

25% SÓLIDOS

30% SÓLIDOS

HG REFORZADO HIGH GLOSS.

SON LOS ÚNICOS SELLADORES QUE PENETRAN EN EL CONCRETO DANDO UNA PROTECCION INTERNA Y OTRA SUPERFICIAL.



ACABADO FINAL

ESTAMPADO DIA 2



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

COLORES



COLOR ENDURECEDOR BLENDER

BULTO 27 KG \$650/10 M2

POLVO DESMOLDANTE

BOLSA DE 2.25 KG \$350/20-25M2
CAJA DE 9 KG \$1200/80-100 M2
GRIS-NEGRO-CAFÉ CLARO-CAFÉ
OBSCURO-NEUTRO



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1200/20 M2
CUBETA 19 LT \$4300/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4600/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$5100/100 M2

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5500/100 M2

MATERIAL \$140/M2

MANO DE OBRA

\$VARIABLE/M2



MOLDE TB-17: **COBBLE STONE**
PIEDRA ADOQUIN



costo: \$4000.00 M.N

MOLDE RT-01: **SLATE TILE 6X6**
PIEDRA PÓRFIDA 15X15




costo: \$5500.00 M.N

MOLDE TR-32: **BORDER COURSE**
PIEDRA EN BORDE



costo: \$5000.00 M.N

MOLDE TY-12: **FRENCH GRANITE**
PIEDRA ADOQUIN

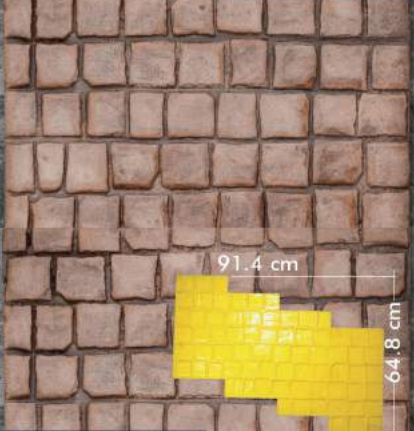

costo: \$5500.00 M.N

MOLDE TB-51: **LONG DECK**
TABLON DE MADERA 90 Y 120



costo: \$3500 \$4000 M.N

MOLDE TR-31: **NAPOLEON TILE**
CUADROS 10X10 CM



costo: \$5700.00 M.N

MOLDE TY-22: **FLAT ASHLER**
LAJA CANTERA GRANDE



costo: \$5500.00 M.N

MOLDE TR-52: **WOOD PLACK**
MADERA TABLA 15CM



costo: \$13000.00 M.N

MOLDE TY-25: **WOVEN SLATE**
REHILETE



costo: \$5500.00 M.N

MOLDE TB-13:

ENGLISH FAN

ABANICO EUROPEO



MOLDE TY-16:

CRACKED ROCK

PIEDRA BOLA



MOLDE TY-41:

HERRINGBONE

PETATILLO



MOLDE TY-21:

NATURAL ASHLER

LAJA DE CANTERA



MOLDE TR-09:

GARDEN STONE

PIEDRA DE JARDIN



MOLDE TY-01:

LINED SKIN

TEXTURA



MOLDE TY-27:

WALKWAY SLATE

BANQUETA



MOLDE TR-15:

RIVER STONE

PIEDRA DE RIO



RENTA POR DIA/PIEZA

\$250.00

GARANTIA EN EFECTIVO

POR EL VALOR DEL

MOLDE-INE.



CONCRETO

DECORATIVO

OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO

CONCRETO OXIDADO

MICROCEMENTOS

HERRAMIENTAS PARA CONCRETO

COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



PATIOS



TERRAZA



PATIO INTERIOR



ALBERCAS



BANQUETAS



COMERCIO



PASILLOS



PATIO DE MANIOBRAS



BANQUETAS

GALERIA APLICACIONES



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



INTERIORES



JARDINES



RESIDENCIAL



RESTAURANT



RESIDENCIAL




VIALIDADES



VIALIDADES



PARQUES

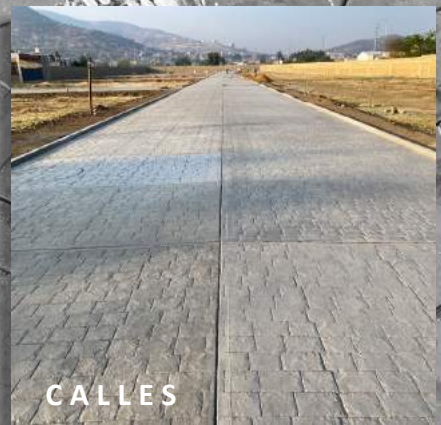

CALLES

GALERIA APLICACIONES 2



CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



CAMINOS




COCHERAS



TERRAZAS



PATIO DE SERVICIO

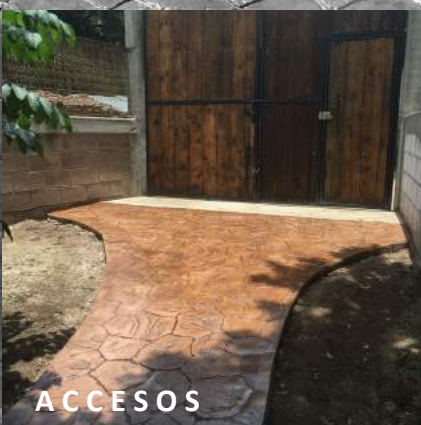

ACCESOS



PASILLOS



ACCESOS



BANQUETAS



PATIO INTERIOR

GALERIA APLICACIONES 3

ULTRATHIN



Es un microcemento especialmente diseñado a base de POLIMEROS REFORZADOS de alta resistencia para aplicarse en un espesor mínimo de 2 a 3 mm EN PISO, y solo 1 a 2mm EN MURO, contiene un sistema integral de adhesivos polimerico que soportan la adherencia con el concreto existente, aunque lo recomendable es utilizar nuestro adherente BLENDERBOND.

A pesar de lo microdelgado conserva las características de dureza y capacidad de un concreto tradicional, agregando ALTA ADHERENCIA Y ELASTICIDAD así como ALTA RESISTENCIA A LAS FISURAS debido que vienen reforzados con FIBRA DE POLIPROPILENO Y MINERALES ADECUADOS como el SILICIO.



CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

1. LIMPIAR ADECUADAMENTE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO CUALQUIER SOSPECHA DE GRASA, PINTURA O SELLADOR EXISTENTE, PODEMOS AUXILIARNOS DE UNA LIJA, DESBASTE O SIMPLEMENTE THINNER. EN EL CASO DE FISURAS ES NECESARIO CORREGIRLAS ADECUADAMENTE.



2. APLICAR NUESTRO ADHERENTE ESPECIAL DE MICROCEMENTOS BLENDERBOND, QUE AL IGUAL QUE NUESTRO MICROCEMENTO ESTÁ REFORZADO CON POLIMEROS QUE SE FUSIONAN, GENERANDO UNA ADHERENCIA EXTRAORDINARIA DE LOS DOS ELEMENTOS. YA DEBEMOS TENER PREPARADO NUESTRO ULTRATHIN AGREGANDO 5 LT DE AGUA AL BULTO DE 25 KG Y BATIR CON TALADRO MEZCLADOR 3 A 5 MINUTOS.

3. APLICAR LA PRIMERA CAPA DEL MICROCEMENTO ULTRATHIN, REPARTIENDOLO UNIFORME EN LA SUPERFICIE Y PULIENDO CON LLANA METALICA REDONDA. ES NUESTRA CAPA BASE, APLICAREMOS UNA SEGUNDA CAPA PARA PULIR CON EL ULTRATHIN COLADO (SIN FIBRA) MAS DELGADA ANTES QUE FRAGÜE LA PRIMER CAPA PARA MEJORAR EL PULIDO.



APLICACIÓN DIA 1

4. CON SOLO UN DIA DE SECADO
PODEMOS APLICAR SELLADOR (2 A 3 CAPAS) Y NUESTRO
TRABAJO ESTÁ TERMINADO.
TIENES UNA SUPERFICIE CON
ACABADO EN CONCRETO
NATURAL EN 4 SENCILLOS
PASOS, SOLO DISFRUTA TU
ESPACIO!

Ó...
OCUPALO COMO BASE PARA
APLICARLE OXIDANTES O
INCLUSO ESTAMPARLO CON
MOLDES EN LOS QUE SU DISEÑO
NO SEA MUY PROFUNDO.

4



ACABADO FINAL

APLICACIÓN DIA 2



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



ADHERENTE BLENDERBOND

LITRO \$220/4 M2
GALÓN \$750/15 M2
CUBETA \$2700/75 M2



MICROCEMENTO ULTRATHIN

BULTO \$800/4M2 PISO
6 M2/MURO

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5500/100 M2

CERA EN PASTA MATE

LITRO \$700/8 M2
GALÓN 3.8 LT \$2500/30 M2

SELLADOR POLIURETANO FORZA

GALÓN 3.8 LT \$3200/40 M2

SELLADOR POLIURETANO BLENDER

GALÓN 3.8 LT \$4200/40 M2

SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1200/20 M2
CUBETA 19 LT \$4300/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4600/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$5100/100 M2

MICROCEMENTO ULTRATHIN



NATURAL

GRAY

PLUMB

OBSIDIANE

FOREST

CHOCOLATE

COLORADO

MARFIL

SAND

PEACH

PALE PINK

GOLDEN SAND

CAPUCCINO

TERRACOTA

COSTOS Y COLORES

MATERIAL \$250 A \$300/M2
MANO DE OBRA \$300/M2
TOTAL \$600 A \$800/M2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



BAÑOS




MURO Y PLAFÓN



FACHADAS



BARRAS

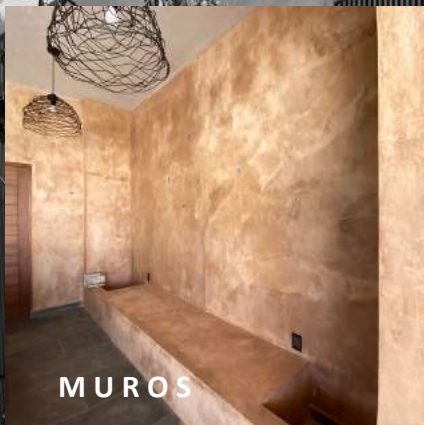

MUROS



MUROS DE REMATE



PISOS



MUROS REMATE



FACHADAS

GALERIA APLICACIONES 1



CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES




RENTIVELACIONES



BAÑOS



INTERIOR TOTAL

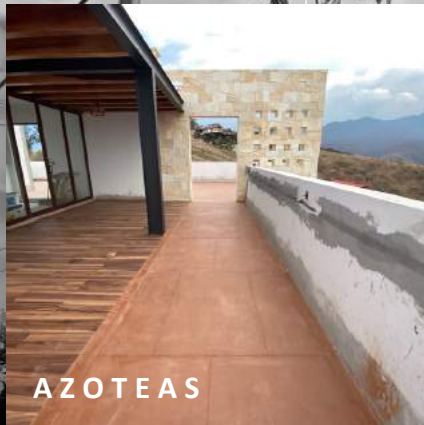

AZOTEAS



MICROESTAMPADOS



PISO RESTAURANTE



AZOTEAS



FACHADAS



COCHERAS

GALERIA APLICACIONES 2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



COCHERAS



ESCALERAS



ESCALERAS



ALBERCAS



PISO RESIDENCIAL



PISO BAR



TERRAZAS



ESCALERAS



RESIDENCIAL

GALERIA APLICACIONES 3




**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA
www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

MICROTOPPING



Es un microcemento especialmente diseñado a base de CARGAS MINERALES, partículas de cerámica y RESINAS SINTÉTICAS de alta resistencia para aplicarse en un espesor mínimo menor a **1mm**, contiene un sistema integral de adhesivos poliméricos que soportan la adherencia con el concreto existente, aunque es **INDISPENSABLE** utilizar nuestro adherente BLENDERBOND. A pesar de lo microdelgado conserva las características de **GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**, **SECADO RÁPIDO**, **RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES**, así como **ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA**.

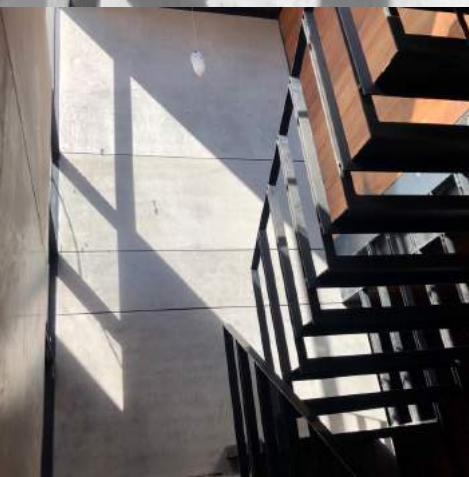

CONCRETO
DECORATIVO
O A X A C A

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO

MICROCEMENTOS

HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

LIMPIAR ADECUADAMENTE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO CUALQUIER SOSPECHA DE GRASA, PINTURA O SELLADOR EXISTENTE, PODEMOS AUXILIARNOS DE UNA LIJA, DESBASTE O SIMPLEMENTE THINNER. EN EL CASO DE FISURAS ES NECESARIO CORREGIRLAS ADECUADAMENTE.

TU SUPERFICIE DEBE SER FINA A LISA PULIDA, NO PUEDE SER RUSTICA YA QUE EL ESPESOR DEL MICROTopping ES APENAS 1 MM.



2. APLICAR NUESTRO ADHERENTE ESPECIAL DE MICROCEMENTOS BLENDERBOND PREVIO AL MICROTopping.

YA DEBEMOS TENER PREPARADO NUESTRO MICROTOP AGREGANDO 1 LT DE AGUA POR CADA 4 KG DE POLVO, EL COLOR (20TONOS EN EXISTENCIA) Y BATIR CON TALADRO MEZCLADOR 3 A 5 MINUTOS.

APLICAR PRIMER CAPA EXTENDIENDO UNIFORMEMENTE SIN PULIR PERO SI DEJAR PERFECTAMENTE NIVELADO. DEJAR SECAR AL TACTO ANTES DE APLICAR SEGUNDA CAPA.

3. APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE MICROTopping EXTENDIENDOLO EN LA SUPERFICIE Y PULIENDO CON LLANA METALICA. ESTA ES NUESTRA CAPA FINAL Y DEBE SER MAS DELGADA PARA PODER REALIZAR MEJOR EL PULIDO.

PODEMOS AUXILIARNOS DE UN SPRAY CON AGUA O UNA TERCERA CAPA SI ES NECESARIO.

DEJAMOS SECAR EL RESTO DE LA JORNADA.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO

MICROCEMENTOS

HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

AL SIGUIENTE DIA DEBEMOS LIJAR CON LIJA FINA DE PAPEL DEL 280 Y 400 ANTES DE APLICAR SELLADOR.

ESTO ES PARA LOGRAR UN ACABADO PERFECTAMENTE PULIDO Y ELIMINAR IMPUREZAS DE LA PALICACIÓN.



APLICAR EL SELLADOR SEALACRYL 30% SOLIDOS DE RESINAS ACRILICAS PARA LOGRAR EL MEJOR RESULTADO , SE APLICA DIRECTAMENTE DEL ENVASE SIN DILUIR EN 2 CAPAS, DEJANDO PASAR 3 HORAS ENTRE CAPAS. LISTO! TIENES UN PISO INCREIBLE EN SOLO UNOS CUANTOS PASOS!



ACABADO FINAL



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



ADHERENTE BLENDERBOND

LITRO \$220/4 M2
GALÓN \$770/15 M2
CUBETA \$2700/75 M2



MICROCEMENTO MICROTOPPING

GALÓN DE 4 KG \$1000/5M2
CUBETA DE 20 KG \$4500/30 M2



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1200/20 M2
CUBETA 19 LT \$4300/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4600/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$5100/100 M2

SELLADOR HIDROFUGANTE SILOXANOS

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5500/100 M2

CERA EN PASTA MATE

LITRO \$700/8 M2
GALÓN 3.8 LT \$2500/30 M2



PIGMENTO COLORMAX

BOTE 100 ML \$130/1 GALÓN
BOTE 500 ML \$450/1 CUBETA



COSTOS Y COLORES

MATERIAL \$350 A \$400/M2
MANO DE OBRA \$200/M2
TOTAL \$550 A \$600/M2



**CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA**

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



CUBO DE ESCALERA



BAÑOS



COCINAS



MOBILIARIO



ESCALERAS



BAÑOS



BARRAS



PISO LOCAL COMERCIAL



PISO RECAMARAS

GALERIA APLICACIONES 1



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES



ESCALERA



RESIDENCIAL



RECAMARAS



OFICINAS



MURO DE REMATE



COCINAS



MOBILIARIO



MOBILIARIO



FACHADAS

GALERIA APLICACIONES 2



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

SELLADORES

El Sellador **SEALACRYL** es un sellador para concreto ó practicamente cualquier tipo de superficie en obra arquitectónica, formulado a base de co-polimeros acrilicos que se encuentra listo para ser utilizado. Es transparente, de secado rápido, eficiente tanto en superficies **interiores y exteriores**, concreto convencional, concreto decorativo, paneles, piedra, tabique, adobe, muros de tierra, etc.

Contiene un aditivo único que trabaja para **evitar el amarillamiento** causado por la exposicion a la luz del sol. Puedes encontrarlo en 3 versiones con diferentes porcentajes de sólidos de resina acrilica en la solución.

El sellador **FORZA HIDROFUGANTE** es un sellador base silano-siloxano especial para areas que esten en contacto con la humedad, ya que reduce la afectación a la superficie y le da un acabado totalmente MATE, de apariencia natural.

La **CERA EN PASTA** es ideal para aplicarse en muros y plafones interiores, ya que no genera olor en su aplicación y el acabado se mimetiza con la superficie resultando un aspecto mate muy atractivo visualmente estético, debe aplicarse sobre superficies totalmente lisas, incluyendo concreto, pastas ó pinturas.

No genera película, y está especialmente formulado para producir un acabado de bajo brillo con alta protección y durabilidad.

El Sellador **SEALACRYL** y el **FORZA HIDROFUGANTE** se aplican directamente, sin diluir, sobre la superficie totalmente seca y libre de polvo.

En concretos al exterior puede aplicarse a las 72 hrs despues de colado, en superficies pulidas es mejor esperar 14 dias, y en interiores lo ideal es a los 28 dias de vaciado del concreto.

La **CERA EN PASTA** puede aplicarse al dia siguiente de la aplicación de tu pasta o microcemento.



SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS

LITRO \$350/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1200/20 M2
CUBETA 19 LT \$4300/100 M2

SELLADOR ACRILICO 30% SÓLIDOS

LITRO \$400/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1300/20 M2
CUBETA 19 LT \$4600/100 M2

SELLADOR ACRILICO HG REFORZADO

LITRO \$450/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1400/20 M2
CUBETA 19 LT \$5100/100 M2

CERA EN PASTA

LITRO \$700/8 M2
GALÓN 3.8 LT \$2500/30 M2

SELLADOR FORZA HIDROFUGANTE

LITRO \$500/5 M2
GALÓN 3.8 LT \$1500/20 M2
CUBETA 19 LT \$5500/100 M2



SELLADORES



**SOBRE CONCRETO
ENDUELADO APARENTE**



**SOBRE MURO DE TIERRA
COMPACTADA**



SOBRE CEMENTO PULIDO



SOBRE LOSETA DE BARRO



SOBRE PISOS DE LADRILLO



SOBRE ADOQUIN

SELLADORES



SOBRE LAJA DE CANTERA



**SOBRE PISOS
ESTACIONAMIENTO**



SOBRE PISO OXIDADO



**SOBRE CONCRETO
ESTAMPADO**



SOBRE MICROCEMENTOS



**SOBRE CONCRETO
MARTELINADO/LAVADO**



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

Celta^{MR}



FLOTA DE MAGNESIO 48" \$8900

LLANA AVIÓN 48" \$2100

LLANA SUPERAVIÓN 12"X48" \$5920

LLANA AVIÓN 36" \$1750

LLANA MANUAL 24". \$690

HERRAMIENTA CELTA

LLANA MANUAL 16". \$400

MINILLANA 8". \$250

LLANA MAGNESIO 16". \$550

LLANA MANUAL 14". \$360

CABEZAL DE CADENA \$3200

TUBO DE ALUMINIO \$1400

ESPATULA 77 \$70

ESPATULA 55 \$50

LIJADORA \$155

ORILLADOR CURVO/RECTO \$240

RODILLERA HULE \$165

JUNTEADOR "S" \$45

VOLTEADOR TRADIC \$120

PEÑE DE ALAMBRE 48"X1/2". \$6900

PEÑE DE ALAMBRE 36"X3/4". \$5300

PEÑE DE ALAMBRE 36"X1/2". \$5800

PEÑE DE ALAMBRE 48"X3/4". \$6300

PRECIOS HERRAMIENTA



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

Pigmentos en polvo para su integración a la masa de concreto.

COLOR INTEGRAL

Es un pigmento integral en polvo para morteros y concretos.

Es un producto profesionalmente diseñado para dar coloración a concretos o morteros en toda su masa. Contiene pigmentos que cumplen con los mayores estándares de calidad mundial y que son químicamente estables evitando con esto su decoloración por acción del medio ambiente.

Se encuentra disponible en 18 colores de línea y se puede utilizar en elementos prefabricados.

Se puede aplicar en interior y exterior, por su presentación es de fácil integración en la masa del concreto o mortero, tiene cero desperdicio y es de larga duración, si se aplica en las proporciones adecuadas, no daña la consistencia y resistencia del concreto.

Se recomienda ocuparlo al 5-7% de los kg de cemento a colorear, puede mezclarse con cemento gris, blanco o cualquier pasta.



COLOR MAX COLOR INTEGRAL

Pigmentos en polvo para su integración a la masa de concreto.

BOLSA 4 KG

PALE PINK	\$ 1080	COLORADO	\$ 630	GRAY	\$ 700
PEACH	\$ 660	CHOCOLATE	\$ 850	PLUMB.	\$ 660
YELLOW.	\$ 660	CAPUCCINO	\$ 850	GREEN LAGOON	\$ 1000
GOLDEN SAND	\$ 900	TERRACOTA	\$ 1000	FOREST	\$ 900
SAND.	\$ 700	ORANGE	\$ 900	OBSIDIANE	\$ 930
MARFIL.	\$ 950	CORAL.	\$ 665	SKY BLUE.	\$ 1970

LA PROPORCIÓN PARA INTEGRAR AL COLOR PUEDE VARIAR DESDE EL 3% HASTA EL 7% DE LOS KG DE CEMENTO A COLOREAR.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES


MOÑOS P/CIMBRA

MOÑOS o tirantes rompibles para sujetar la cimbra de madera para muros de concreto, de diversas medidas según el ancho especificado para su muro.

Contamos con medidas desde 10,12,15,20,35 cm hasta medidas especiales mayores a 45 cm de ancho en muros de concreto y gruesos de cimbrado de 23 cm.

Los tirantes rompibles, son elementos de acero, de alto carbón que sirve para retener las paredes de la cimbra, antes, durante y después del vaciado del concreto. Tiene una capacidad de 1,350 kg a la tracción cada uno (3,000 lbs).

La pata del moño tiene un estándar de 23 cm para el ajuste de la cimbra (barroses y polines) y cerrados por una cuña de acero en cada uno de los extremos.

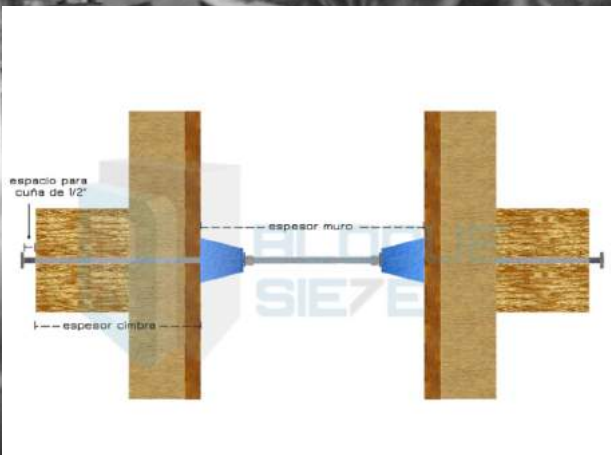

CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

MICROFIBRA

Es una fibra a base de polipropileno en forma de multifilamentos (fibras sueltas), diseñado específicamente como refuerzo secundario para el concreto o morteros con el objetivo principal de reducir el agrietamiento causado por contracción plástica cuando el concreto está fresco y sufre un cambio de temperatura durante el fraguado.

Las fibras de polipropileno son ideales para sustituir a la malla electrosoldada en losas de concreto en piso y entre piso, tanques, puentes, elementos prefabricados de concreto, colados delgados sobre concreto, albercas, pisos industriales, canales, pisos industriales y un sin fin de otras obras de construcción.

Blender Microfibra® se adicionan de manera mecánica lo que garantiza que sea compatible con todo tipo de aditivos para concreto.



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

COLA DE RATA

El cordón de respaldo BACKER ROD® es un material compresible, no absorbente, que se inserta en una junta para controlar la profundidad del sellador además de aislar la parte inferior de los efectos negativos de las variaciones de temperatura, así como de las humedades dentro de la cavidad de la junta.

Tiene una textura exterior similar a la piel. Es altamente flexible y compresible para su fácil instalación. Está disponible en una gran cantidad de diámetros. Permite una colocación correcta, además que economiza sellador. Funciona como sellador de juntas temporal, impidiendo que la junta se llene.

Las Juntas deben estar limpias, secas y libres de cualquier obstrucción.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

SELLAJUNTAS

Es un autonivelante de un solo componente, sellador a base de poliuretano, de fácil aplicación con pistola mecánica.

El sellador, cuando está curado, forma una goma resistente y flexible cuando está expuesto a la humedad de la atmósfera. Además tiene una consistencia suave.

Sus propiedades físicas se mantendrán relativamente estables durante el tiempo y en diversas condiciones. Sus propiedades mecánicas y físicas siguen siendo consistentes a través de un intervalo de temperaturas desde -40 °C a 66 °C.

Es capaz de absorber movimiento dinámico de juntas de hasta 70% de la geometría de junta original (+/-35%) tras el curado se convierte en un caucho robusto y flexible cuando se lo expone a la humedad presente en la atmósfera.



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES


CONTROJUNTA PVC

CONTROJUNTA® es un perfil premodelado de plástico que previene agrietamientos aleatorios, formando una junta precisa y recta en la superficie del piso de concreto.

Este es el método más moderno para crear un rápido conjunto de control, se coloca cuando el concreto esté fresco, predeterminando la ubicación de las grietas que podrían ocurrir y con la controjunta forme una junta precisa y recta en la superficie.

CONTROJUNTA® se coloca inmediatamente después de extender y nivelar la lisa de concreto, marcándola con hilo o con regla en la zona diseñada para la junta, haciendo una ligera ranura en el concreto fresco con una llana o cuchara.

CONTROJUNTA® debe ser alineada e insertada en la ranura hasta que la tapa rigidizadora llegue al nivel de la superficie.

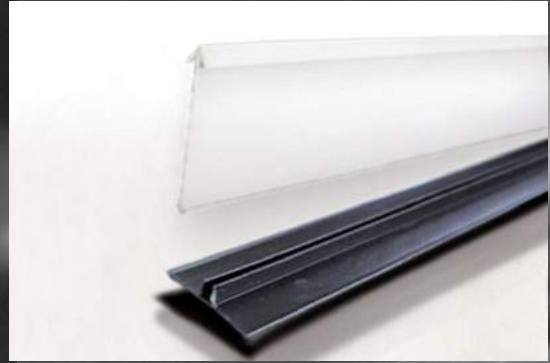

CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

MORTERO AUTONIVELANTE

Es un fluido que contiene una mezcla de varios materiales y resinas poliméricas de **calidad Premium**, que se utiliza **para nivelar pisos**.

Además, sus compuestos químicos le ayudan a fluir sobre la superficie tratada, logrando una **nivelación por gravedad** con un **acabado totalmente plano y liso** sin necesidad de herramienta para pulir. Su uso representa una disminución considerable en el tiempo de aplicación y mano de obra, que regularmente se necesita para **nivelar**.

Un saco de 20 kilogramos de este producto nivela hasta 25 mm de espesor dejando un acabado terso, **ideal para la instalación de algún revestimiento ó simplemente un ACABADO APARENTE**.

Tiene una resistencia $f'c=250\text{kg/cm}^2$ hasta 450kg/cm^2



**CONCRETO
DECORATIVO**
OAXACA

www.concretodecorativo.mx


CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

ANTIDERRAPANTE

Trusty Step es un producto que al ser debidamente aplicado en pisos, le crea una micro textura que eleva su coeficiente de fricción de tal forma que aún estando mojado, mantiene sus propiedades anti-derrapantes (coeficiente de fricción superior a 0.6) y ayuda a prevenir resbalones.

Puedes aplicarlo sobre cualquier tipo de superficie tal como loseta, vinilico, cemento, microcemento, marmol, etc.

Mantiene tu superficie original en seco, no amarillenta ni la modifica, es decir, la superficie se mantiene original en seco, solo se vuelve antiderrapante al contacto directo con el agua.

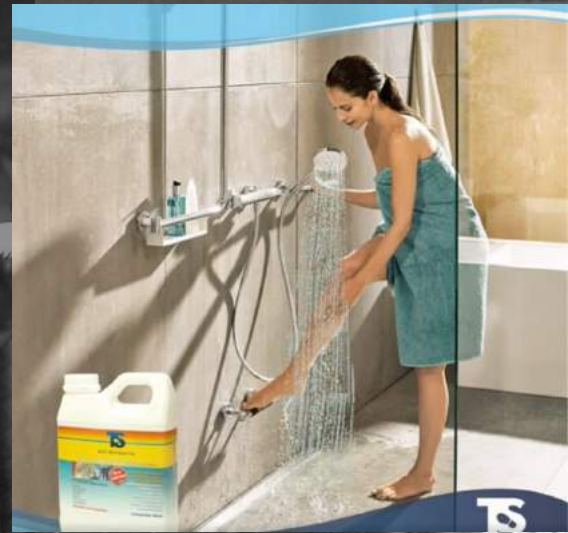

**PREVEN ACCIDENTES
POR PISO MOJADO**



**CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA**

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES

COSTOS VARIOS

MOÑOS PARA CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO

12,15,20, 25 35 CM. \$25.00 C/U
CUÑAS DE SOPORTE. \$40.00 C/U



FIBRA DE POLIPROPILENO

BOLSA DE 600 GRS. \$160.00/1M3 CONCRETO



COLA DE RATA PARA JUNTAS EN CORTES DE PISOS

ROLLO 600 M 1/4". \$1400
ROLLO 320 M 3/8". \$1000
ROLLO 640 M 3/8". \$1900



SELLADOR POLIURETANO AUTONIVELANTE PARA JUNTAS

SALCHICHA DE 600 ML. \$350



MORTERO AUTONIVELANTE ULTRA LEVEL

BULTO ULTRALEVEL 4.0 \$850
BULTO ULTRALEVEL 8.0 \$1100



ANTIDERRAPANTE TRUSTY STEP

BOTE DE 1 LITRO. \$650/10 M2



CONCRETO
DECORATIVO
OAXACA

www.concretodecorativo.mx

CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
MICROCEMENTOS
HERRAMIENTAS PARA CONCRETO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES